



Elegante e nascosto. Installazione specifica per intersezione muro/pavimento.



M-line

Questa canalina a parete è dotata di un telaio regolabile in altezza e di una membrana pre-assemblata a garanzia di tenuta stagna.

L'installazione specifica a muro/pavimento permette di sfruttare al meglio lo spazio visivo del piano doccia: elegante, grazie alla sua griglia reversibile potrà essere abbinata all'ambiente bagno con una finitura in acciaio satinato, o piastrellabile, grazie alla possibilità di inserire all'interno della griglia sino a 12 mm di rivestimento.

Tekness 


Via G. Mameli, 32 - 15033 Casale Monferrato
Tel. 0142 541154 - info@tekness.it

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori di stampa

CODICE ARTICOLO

700 mm	M-Line-700-30		
800 mm	M-Line-800-30		
900 mm	M-Line-900-30		
1200 mm	M-Line-1200-30		

DISEGNI TECNICI

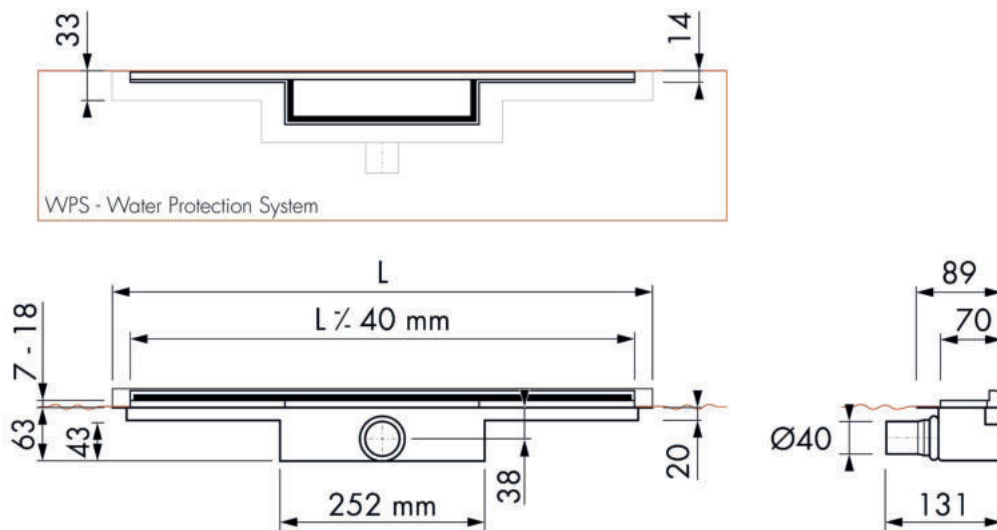

Informazioni generali:

Dimensioni:	da 700 a 1200 mm
Grata:	Reversibile: Acciaio Inox satinato o Piastrellabile (max12mm)
Sifone:	Facilmente estraibile per pulizia
Applicazione:	Ceramiche
Tipologia di prodotto:	Set completo: Membrana preassemblata; staffe per installazione; sifone; canalina; TAF e griglia
Certificazione:	ETAG 022

Informazioni tecniche:

Profondità di installazione a partire da:	63 mm
Capacità di scarico:	32 l/min (30 mm)
Profondità della tenuta idraulica:	30 mm