


T-BOX



INSTALLATION ADVICE

-  Installation advice
-  Einbauempfehlung
-  Consejo para la instalación
-  Consigli di montaggio
-  Conseils de montage

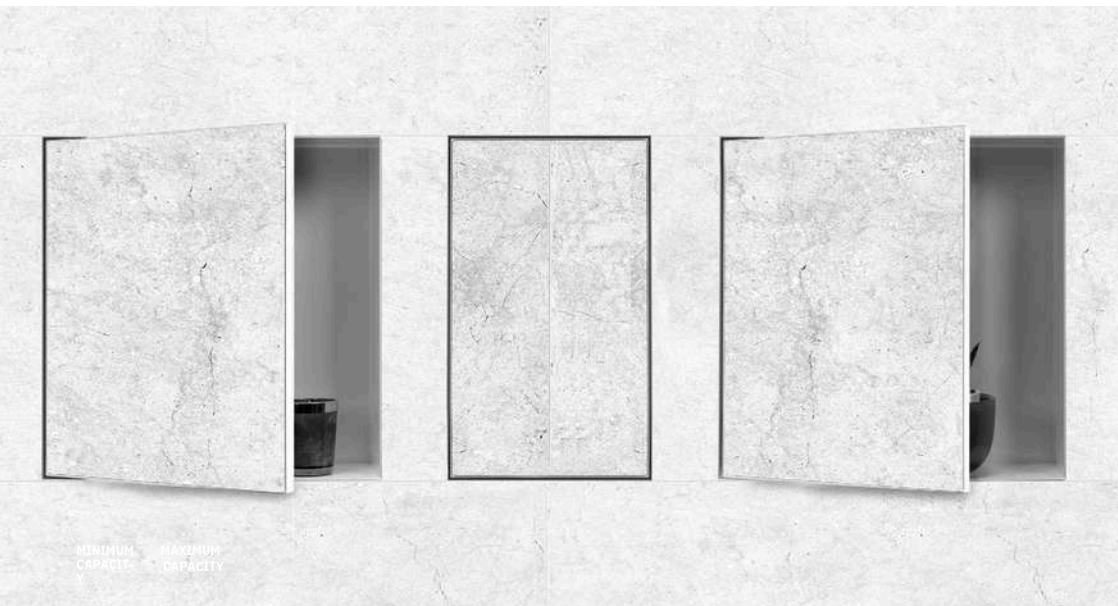



UK **ATTENTION !** Chlorine or acidic products, e.g. cement veil remover, often contain aggressive chemicals. These can damage the surface of the T-BOX. Bleaching or silver cleaning agents are also unsuitable for stainless steel care. When using tile and joint cleaners, the T-BOX must be cleansed sufficiently with clear water. The T-BOX cannot be cleaned with abrasive cleaners and / or with sharp or abrasive objects. For brushed or grinded surfaces, always clean parallel rather than transversely to the joint.

It is not recommended to place products with corrosive steel or aluminum bottoms directly on the stainless steel.

For the cleaning of stainless steel, iron-free cleaning materials should generally be used.

We recommend:

- A soft cloth and / or leather cloth
- A sponge (Attention: no scrub or steel wool, etc.)
- A special stainless steel cleaner or other suitable soft detergent

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

DE **ACHTUNG !** Chlor- oder säurehaltige Produkte wie z.B. Zementschleierentferner o. ä. enthalten oft aggressive Chemikalien. Diese können die Oberfläche der T-BOX angreifen. Auch Bleich- oder Silberputzmittel sind für die Edelstahlpflege ungeeignet. Bei der Verwendung von Fliesen- und Fugenreiniger muss die T-BOX nachträglich ausreichend mit klarem Wasser gereinigt werden. Die T-BOX kann nicht mit Scheuermittel und/oder mit spitzen oder scheuernden Gegenständen gereinigt werden. Bei gebürsteten oder geschliffenen Oberflächen immer parallel statt quer zum Schliff reinigen.

Es ist nicht zu empfehlen Produkte mit korrosiven Stahl oder Aluminiumböden dauerhaft direkt auf den Edelstahl zu stellen.

Für die Reinigung von Edelstahl sollten generell eisenfreie Reinigungsmaterialien verwendet werden.

Wir empfehlen:

- Ein weiches Tuch und/oder einem Lederlappen
- Einen Schwamm (Achtung: kein Scheuerschwamm oder Stahlwolle etc.)
- Einen spezieller Edelstahlreiniger oder einem anderen geeigneten weichen Reinigungsmittel

Bei Fragen zur Reinigungsempfehlung steht unser Verkauf gerne zur Verfügung.



IT **ATTENZIONE!** Cloro o acidi prodotti, ad esempio fuganti cementizi, spesso contengono sostanze chimiche aggressive.

Questi possono danneggiare la superficie del TCL. Prodotti per la pulizia dell'argento o simili sono anche adatti per la cura in acciaio inox. Quando si usano detergenti piastrelle e comuni, il TCL deve essere ben lavato e pulito a sufficienza con acqua pulita. Il TCL non deve essere pulito con detergenti abrasivi e / o con oggetti appuntiti o abrasivi. Per le superfici spazzolate pulire sempre in parallelo piuttosto che trasversalmente al giunto.

Non è consigliabile posizionare i prodotti con acciaio o alluminio fondo corrosivi direttamente sull'acciaio inox.

Per la pulizia di acciaio inossidabile, dovrebbero generalmente essere utilizzati detergenti privi di ferro.

Noi raccomandiamo:

- Un panno morbido e / o un panno in pelle
- Una spugna (Attenzione: no lana scrub o acciaio, etc.)
- Un detergente per acciaio inossidabile speciale o altro detergente delicato adatto

Non esitate a contattarci se avete domande.

FR **Attention !** Chlore ou produit accidentés comme Par ex. les destructeur de voile de ciment contiennent souvent des agents chimiques agressifs. Ceux-ci peuvent agresser la surface de TCL. Lors de l'utilisation de nettoyeurs pour carrelage et joints. Les produits de blanchiment ou pour polir l'argent ne sont pas adaptée pour l'entretien de l'acier Inoxydable. Lors de l'utilisation de produits décapant pour les joints ou ciment sur les carrelages, la niche doit être ensuite nettoyée à fond avec de l'eau propre. La TCL ne peut pas être nettoyé avec des abrasifs et / ou des objets pointus. Pour les surface bossée ou légèrement polie, nettoyer dans le sens des nervures.

Il est déconseillé de poser des produits corrosifs ou avec un fond en acier, en aluminium ou autres métal sur l'acier inoxydable.

Pour le nettoyage de l'acier inoxydable utilisé des produits d'entretien générale sans particule métallique .

Nous vous recommandons :

- Un chiffon doux et / ou une peau de chamois
- Une éponge (note: pas d'éponge à récuser ou de laine d'acier, etc.)
- Un nettoyant pour l'acier inoxydable spécial ou autre détergent doux approprié

Pour toute question concernant les conseils de nettoyage, notre service de disposition.

vente est à votre



ES


¡Atención! Limpiadores con cloro o de base de ácida, tales como limiador de residuos de cemento, que a menudo contienen productos químicos agresivos. Éstos pueden dañar la superficie de la caja. Lejía o pulimento de plata no son adecuados para el mantenimiento del acero inoxidable. Al utilizar baldosas y “lechada”, para limpiar la caja, ésta debe enjuagarse con abundante agua limpia. La caja no se puede limpiar con limpiadores abrasivos y/o con objetos afilados o abrasivos. Para superficies cepilladas o pulidas, limpie siempre el paralelo a la junta, en lugar de transversalmente. No se recomienda colocar productos con un fondo corrosiva o aluminio directamente sobre el acero inoxidable.

Para la limpieza de acero inoxidable tienen que ser utilizados productos de limpieza sin hierro.

Recomendamos:

- Paño suave o de cuero
- Esponja (nota: no utilizar una esponja abrasiva o de lana de acero.
- Limpiador especial para acero inoxidable o cualquier otro limpiador adecuado.


Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con uno de nuestros representantes de ventas.

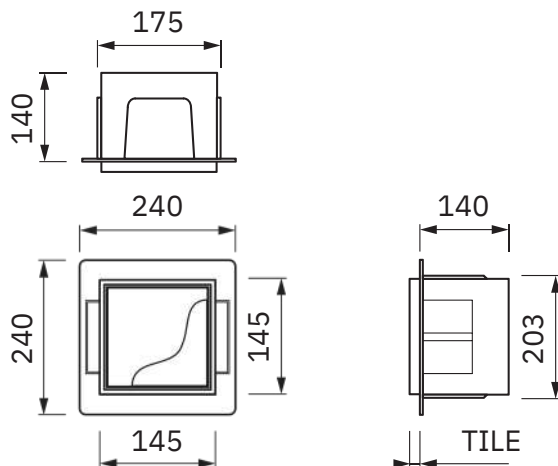

T-BOX 15x15x14


INSTALLATION | SOLID WALL
Einbau | Nassbau
Instalación | Pared tradicional
Montaggio | Muratura
Montage | Constr. massive

1

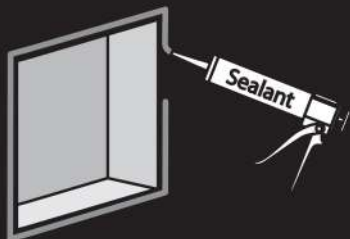

EDSIL 1


2



CONTINUE WITH IMAGE 3 ON PAGE 8


INSTALLATION | DRYWALL
Einbau | Trockenbau
Instalación | Pared pladur
Montaggio | Cartongesso
Montage | Construction sèche

1



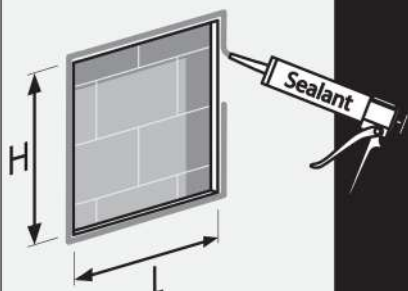






EDSIL 1


2





CONTINUE WITH IMAGE 3 ON PAGE 8

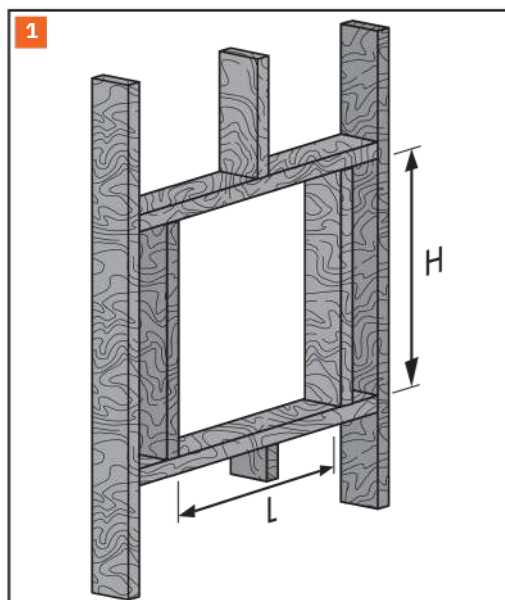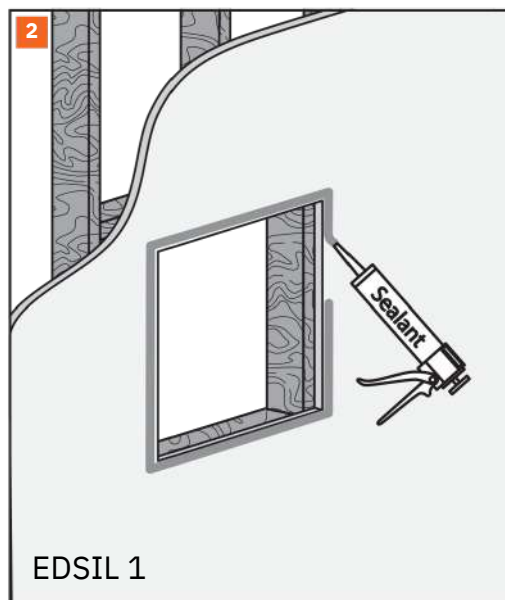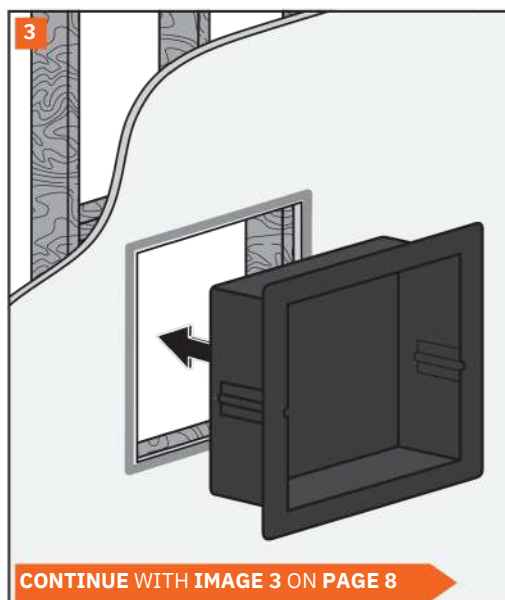

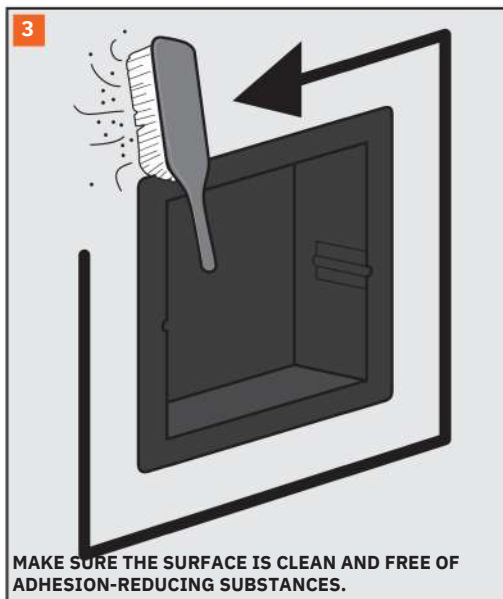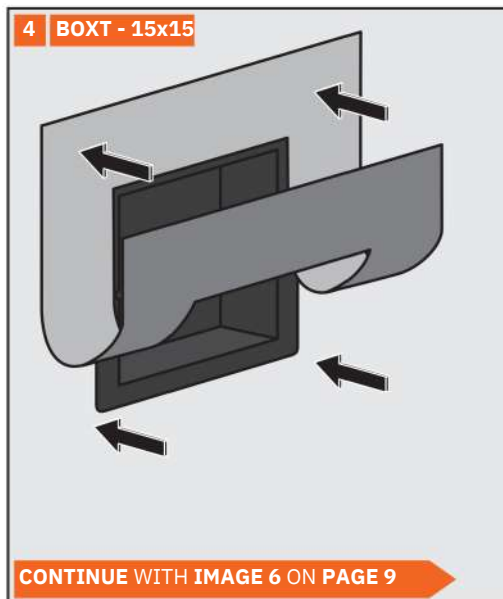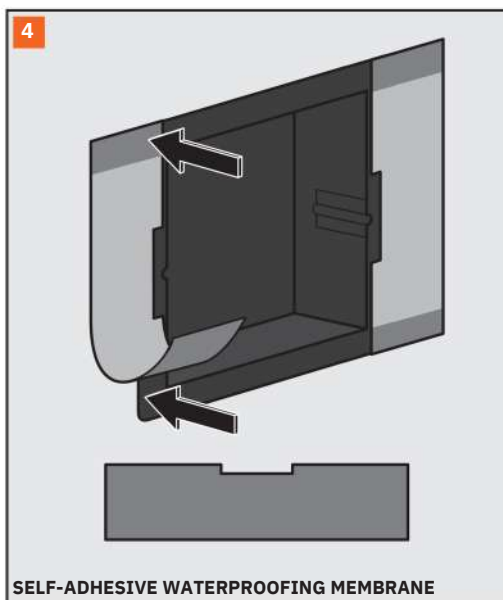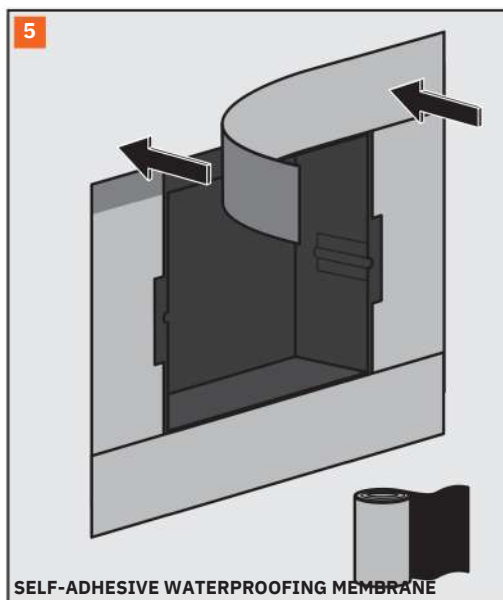


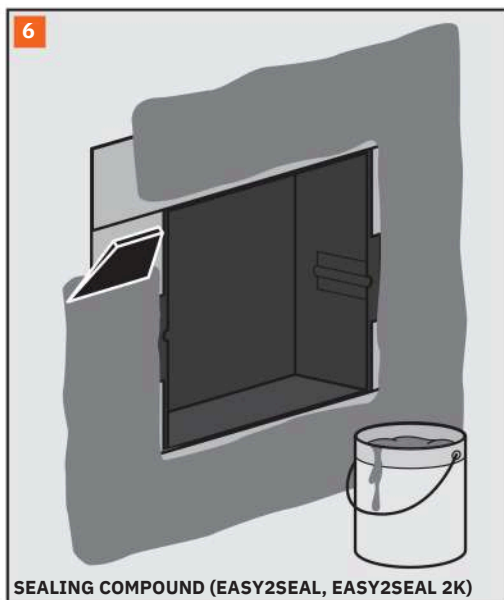


SEALING COMPOUND (EASY2SEAL, EASY2SEAL 2K)

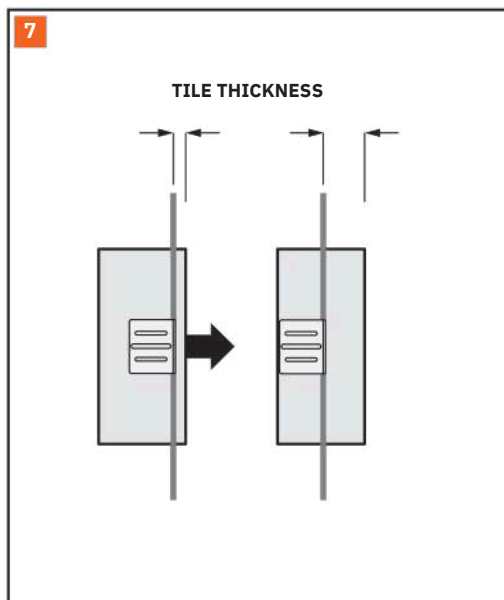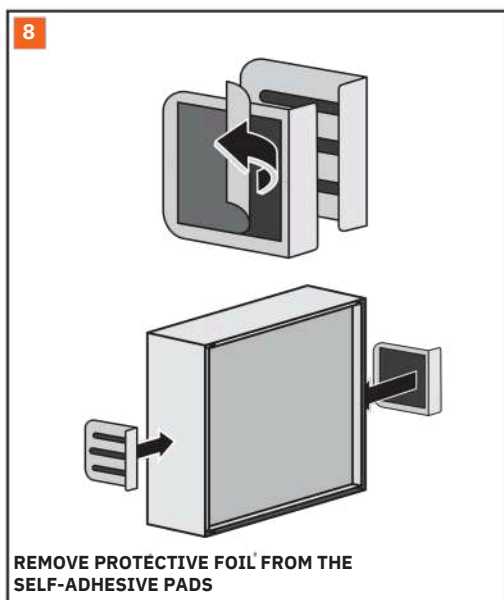

REMOVE PROTECTIVE FOIL FROM THE SELF-ADHESIVE PADS

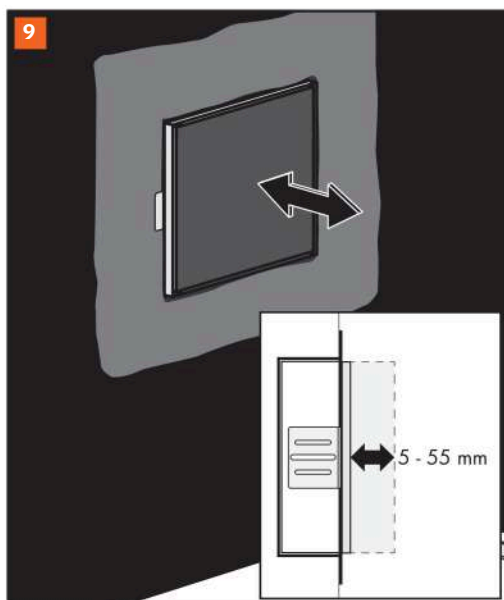


10

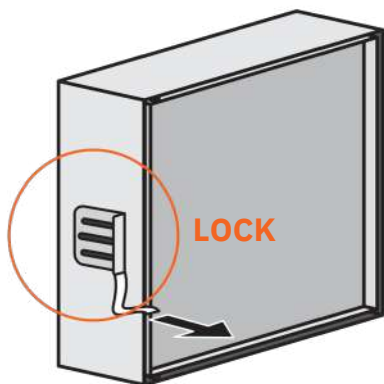



ADJUST DEPTH AND LOCK THE BRACKET, REMOVE PROTECTIVE FOIL FROM THE SELF-ADHESIVE PADS

11

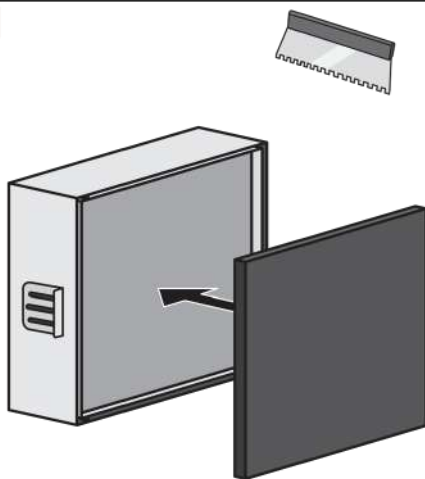


TILE THICKNESS: MAX. 13 MM


12


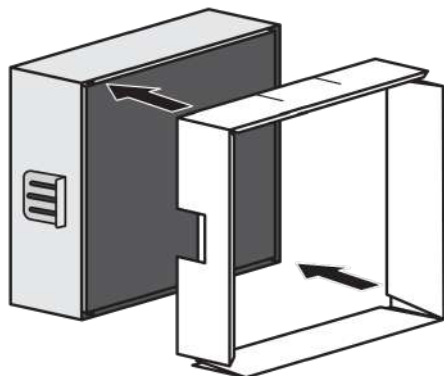


PROTECTIVE COVER FOR INSTALLATION

13

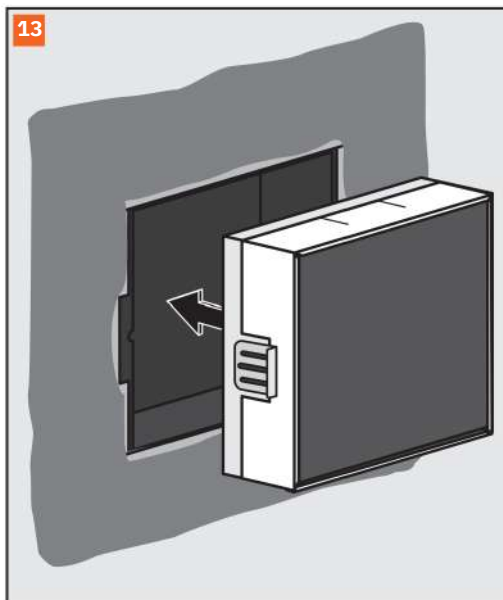

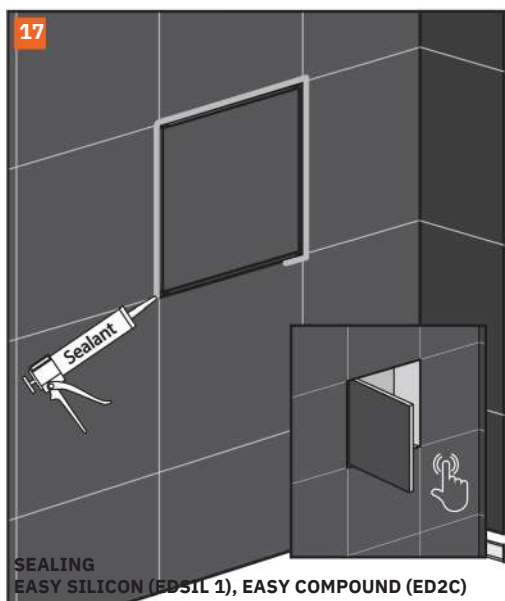

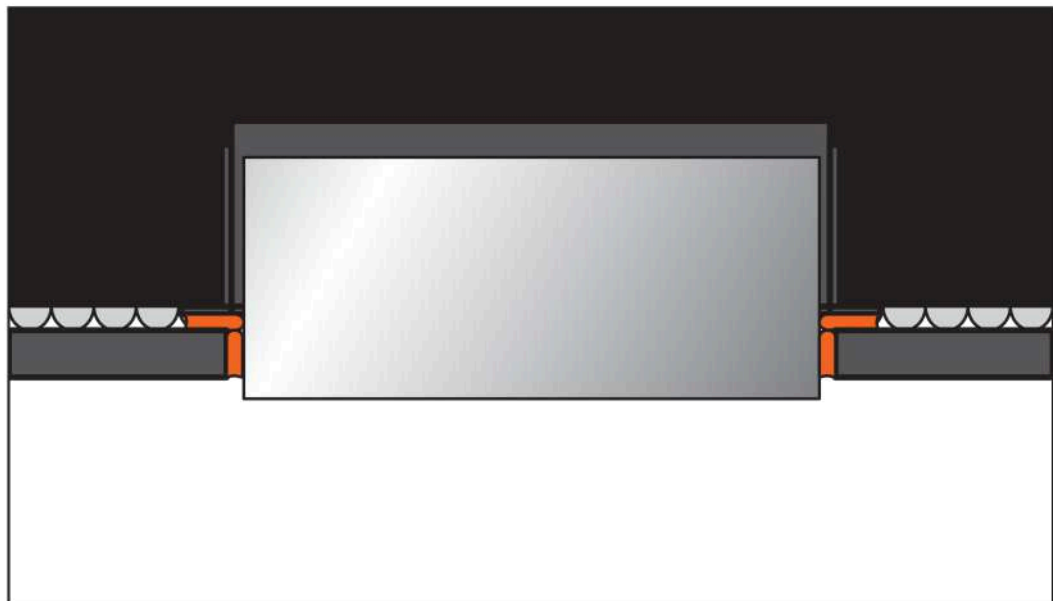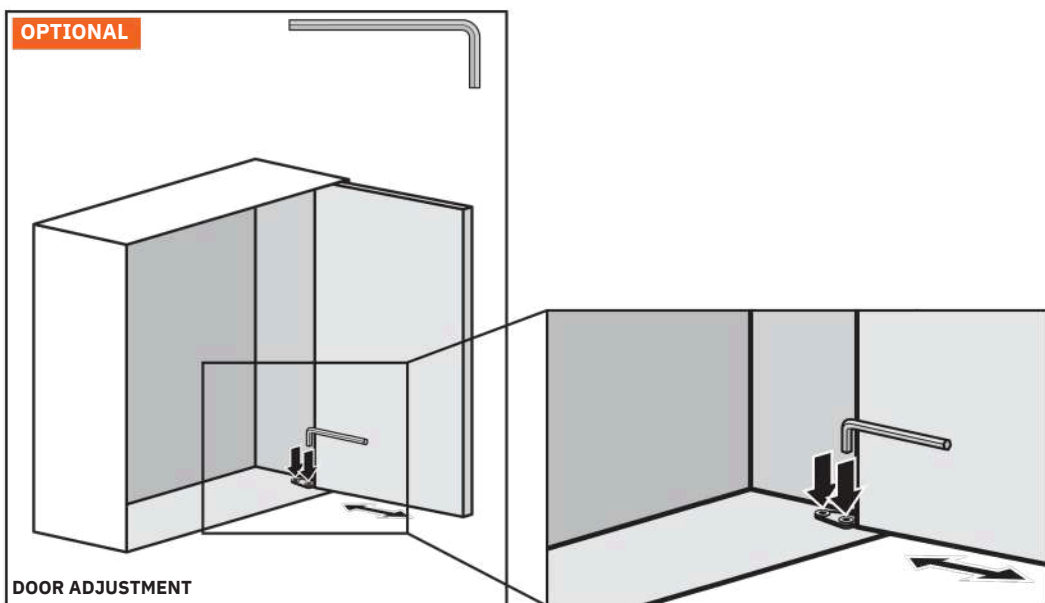



Via Goffredo Mameli 32
15033, Casale Monferrato - AL
tel: 0142 541154
email: info@tekness.it
www.tekness.it