



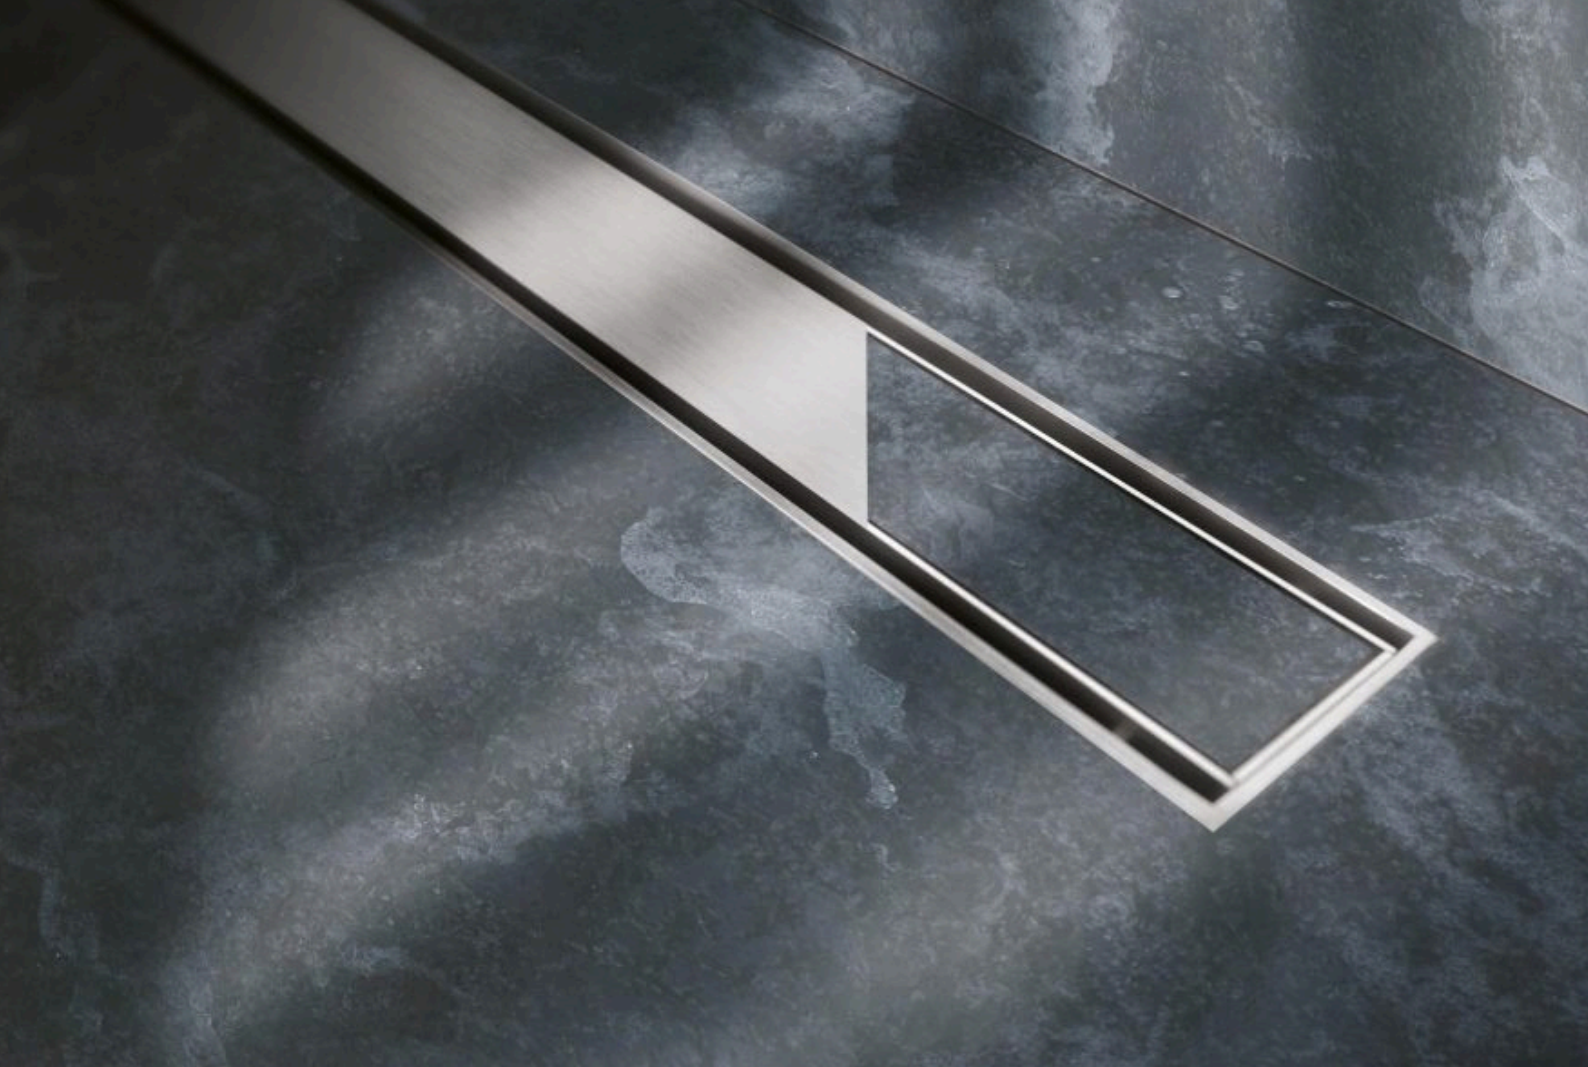

Modulo STEP/TAF

Ideale per ceramica, resina e mosaico. La cornice regolabile in altezza garantisce perfetta complanarità con il rivestimento; la griglia interna reversibile può essere rivestita (max 11 mm) per un effetto minimal oppure lasciata a vista in acciaio satinato.

Scegli liberamente il **corpo canalina**

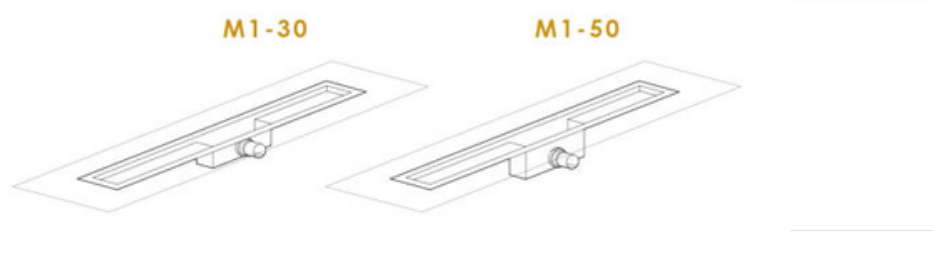

Corpo canalina M1 30 o M1 50

Informazioni generali:

Dimensioni:	da 600 a 2000 mm
Grata:	STEP (600 - 1200) - TAF (1400 - 2000)
Sifone:	Completamente estraibile per pulizia
Applicazioni:	Ceramica, resina e mosaico
Tipologia di prodotto:	Corpo scarico doccia
Certificazione:	EN1253 (sifone 50 mm) - ETAG 022


Informazioni tecniche:

Profondità di installazione a partire da:	63 mm (30 mm) - 83 mm (50 mm)
Capacità di scarico:	32 l/min (30 mm) - 42 l/min (50 mm)
Profondità della tenuta idraulica:	30 mm (M1-30) - 50 mm (M1-50)

CODICE ARTICOLO

600 mm	TEKSTEP 600 / EDM1 600-30	1400 mm	EDCOMTAF 1400-30
700 mm	TEKSTEP 700 / EDM1 700-30	1600 mm	EDCOMTAF 1600-30
800 mm	TEKSTEP 800 / EDM1 800-30	1800 mm	EDCOMTAF 1800-30
900 mm	TEKSTEP 900 / EDM1 900-30	2000 mm	EDCOMTAF 2000-30
1000 mm	TEKSTEP 1000 / EDM1 1000-30		
1200 mm	TEKSTEP 1200 / EDM1 1200-30		

DISEGNI TECNICI

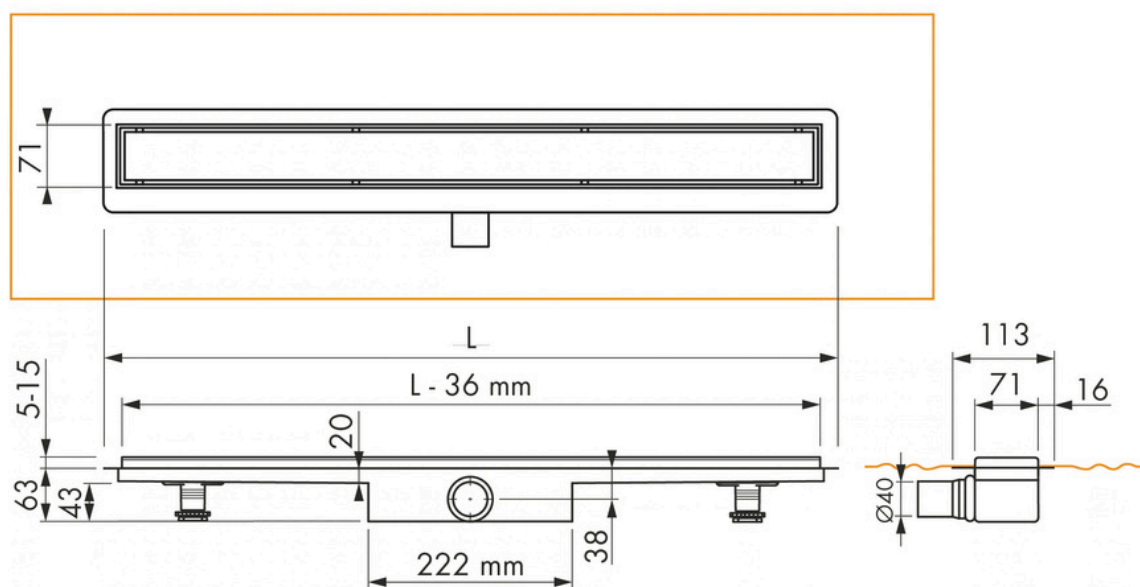

CODICE ARTICOLO

600 mm	TEKSTEP 600 / EDM1 600-50		
700 mm	TEKSTEP 700 / EDM1 700-50		
800 mm	TEKSTEP 800 / EDM1 800-50		
900 mm	TEKSTEP 900 / EDM1 900-50		
1000 mm	TEKSTEP 1000 / EDM1 1000-50		
1200 mm	TEKSTEP 1200 / EDM1 1200-50		

DISEGNI TECNICI

